



DE Die Kleine unter den Riesen in der Trockentrennung.

Ausgestattet mit einer 30 kW-Schneidmühle mit V-Schnitt-Geometrie ist die Kabelgranulieranlage 6D problemlos für den 3-Schicht-Betrieb geeignet. Mit der teilbaren Podestkonstruktion bleibt die Flexibilität und Robustheit erhalten. Mit optionalem Zubehör wie Vorschredder, Fördersystem, Magnetabscheider oder auch Nasstrenntische zur Nachaufbereitung der Kunststofffraktion sind eine Verarbeitungskapazität bis zu 420 kg/h* problemlos zu erreichen.

*Wert bezieht sich auf Kabel mit Cu-Massivleiter; ca. 40 % Metallanteil; verarbeitbar mit einem 5 mm Siebeinsatz

EN The little one among the giants in dry separation.

Equipped with a 30kW granulator with V-cut geometry, the 6D cable granulation system is easily suitable for 3-shift operation. With the divisible platform construction, the flexibility and robustness are maintained. With optional accessories such as pre-shredder, conveyor system, magnetic separator, or wet separation tables for the post-processing of the plastic fraction, a processing capacity of up to 420 kg/h can be easily achieved.

*Value refers to cables with solid copper conductors; approx. 40% metal content; processable with a 5 mm sieve insert



Kapazität [kg/h]: 420



Installierte Leistung [kW]: 42,75




Gewicht [kg]: 2.981



Abmessungen LxBxH [mm]: 3.000 x 1.860 x 2.620

- Podestkonstruktion
- Schallschutzeinhausung
- V-Schnitt
- Staubabsaugung
- Vielzahl an möglichem Zubehör

- Platform construction
- Sound insulation enclosure
- V-cut
- Dust extraction
- Variety of possible accessories

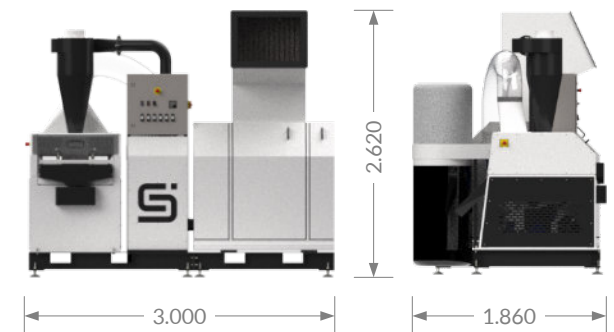

ICS CONTEC Maschinenbau GmbH
Poessnitzstrasse 1
D-01994 Meuro

fon. +49 (0)35754 739342
mail. info@icscontec.de
web. www.icscontec.de

KABELGRANULIERANLAGE C.6D

